

ASSAINISSEMENT

TUYAUX EN BETON ARME (135A)



Caractéristiques techniques:

- Béton haute capacité.
- Joints intégrés à la fabrication dans la collerette.
- Manutention par sangle.
- Production des tuyaux en béton XA3 (Agressions chimiques fortes) défini dans la norme NF EN 206 sur commande.

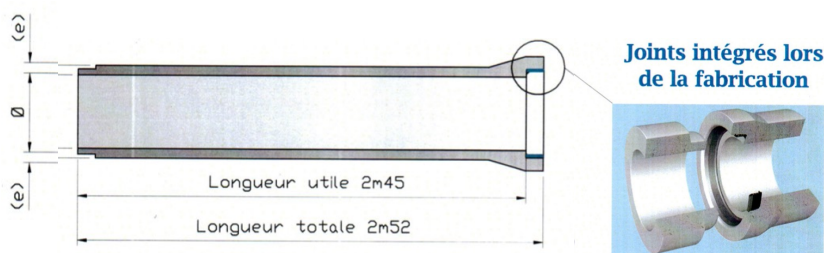


TABLEAU DES TUYAUX EN BETON ARME SUR STOCK

DIAMETRE INTERIEUR	EPAISSEUR DES PAROIS (e)	POIDS UNITAIRE	POIDS AU METRE LINEAIRE	RESISTANCE A LA RUPTURE / ML
mm	mm	Kg	Kg	daN/ml
300	52	330	123	4050
400	52	490	200	5400
500	64	750	302	6750
600	80	1020	421	8100
800	90	1680	660	10800
1000	120	2700	1140	13500

SOPRECA

Produits béton

Société Préfabrication Champagne-Ardenne

Usine et siège social:

boulevard du Val de Vesle – Zone FARMAN POMPELLE 51100 Reims

tél.: 03 26 85 45 80 – Fax : 03 26 85 45 32

mail : sopreca51@orange.fr